

5 寸屏门禁机（风神 5）

规格说明书（20210616）

目录


一、产品特性.....	3
1.1 功能快览.....	3
二、产品尺寸 (mm)	3
三、技术参数.....	4
四、接口说明.....	6

一、产品特性

1.1 功能快览

- 海思 DV300;
- 200 万像素;
- 双目活检;
- 5 寸 IPS 屏;
- 人脸库 50000 人 (口罩模式 20000 人);
- 支持识别结果联动输出, 语音播报
- 韦根输出;
- 485 接口;
- 标准 86 盒安装;

二、产品尺寸 (mm)

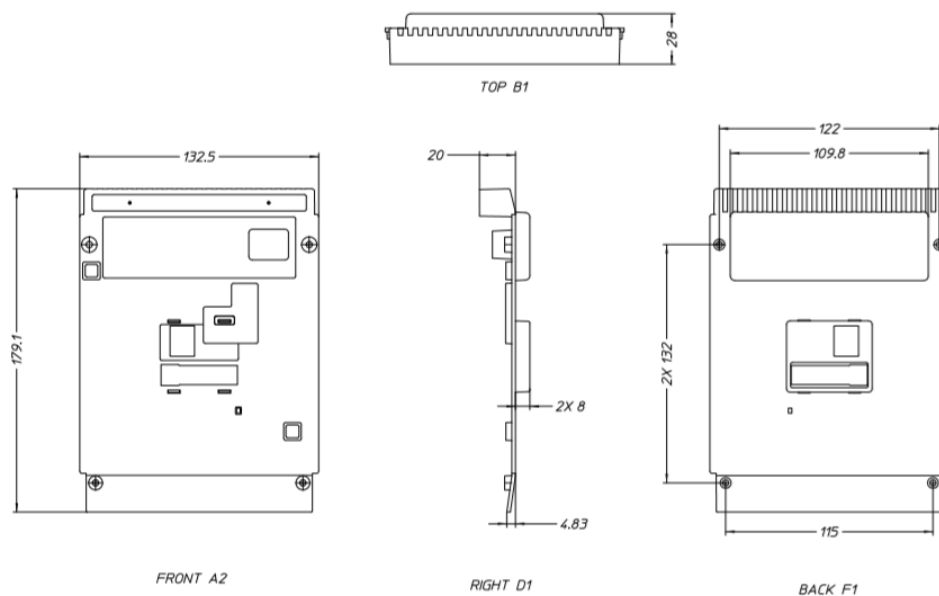


三、技术参数

屏 幕	
尺寸	5 英寸，全视角 IPS 液晶屏
分辨率	1280x720
摄 像 机	
类型	双摄像头设计
传感器	1/2.8" CMOS
分辨率	1080P@25fps
镜头焦距	3.6mm
人 脸 识 别	
检测类型	支持活体检测，有效防止打印纸张、手机照片/视频欺骗
人脸识别距离	0.3-1.3m，支持检测目标大小过滤调整
识别人脸大小	人脸像素 \geq 150 个像素
人脸库容量	支持内置 50000 人脸库；（口罩模式 20000 人）
姿态	支持侧脸过滤功能，
遮挡	普通眼镜，较短刘海对识别没有影响
表情	正常情况下轻微表情不影响识别
响应速度	\leq 2s
人脸曝光	支持
通行记录	支持存储 10 万条记录

识别区域	全图识别，支持区域可选设置
上传方式	TCP、FTP、HTTP、SDK、API 调用上传
网络功能	
网络协议	IPv4, TCP/IP, NTP, FTP, HTTP , ONVIF, RTSP、GB28181, MQTT, websocket
安全模式	授权的用户名跟密码
事件联动	TF 卡存储，FTP 上传，报警输出联动，韦根输出联动，语音播报
系统升级	支持远程升级
其他	/
配 件	
补光灯	红外灯、LED 白光灯
识别模块	支持内置 IC 卡读头模块可选
	支持内置身份证读头模块可选
扬声器	支持识别成功后语音播报
网络模块	支持内置 wifi 模块
接 口	
网络接口	RJ45 10M/100M 网络自适应
报警输出	1 路输出
RS485 接口	支持
TF 卡槽	支持最大 128G 本地存储
HDMI	预留
韦根接口	支持韦根 26、34、66 协议

复位键	支持
防拆开关	支持
常 规	
工作温度	-20°C ~ 70°C (无凝结)
工作湿度	0%-75%
电源	DC 12V/2A
功耗 (最大)	≤12W
尺寸(mm)	135mm(W)*181mm(H)*34mm(T)
安装方式	X86 盒嵌入式安装/桌面安装/落地支架安装

四、接口说明

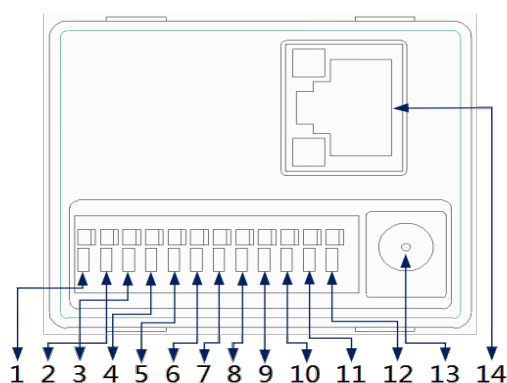

1	RS485A
2	RS485B
3	GND
4	WGD1 (韦根接口 1)
5	WGD0 (韦根接口 0)
6	GND
7	ALAM_IN (报警输入)
8	ALAM_ON (继电器常闭端)
9	ALAM_COM (中心抽头端)
10	ALAM_OFF (继电器常开端)
11	GND_IN (12V 电源地)
12	12V0_IN (12V 电源)
13	POWER (电源接口)
14	RJ45 (以太网口)



成都华安视讯科技有限公司 | [HTTP://WWW.HUAANVISION.COM](http://www.huaanvision.com)
HUAAN SMART TECHNOLOGY CO.,LTD 服务热线: 028-85255056